
揚聲器製品規格書
SPEAKER SPECIFICATION

型號 Model Number:HT-5196PA


	项 目 Items	规 格 Specification		
1	公称阻抗 Nominal Impedance	8Ω±5% at 400 Hz 1.0v		
2	最低共振周波数 Lowest Resonance Frequency	130 Hz±20%Hz Without a baffle		
3	实效周波数带域 Effective Frequency Range	F0～20KHz -10dB		
4	出力音压 Output Sound Pressure Level	89dB±3dB 1W/1M at (600,800,1K,1.2K)Hz AVE.		
5	入力 Input	定格入力 Rated input 30 W	最大入力 Maximum input 60 W	
6	磁束密度 Flux Density	------±10% GAUSS		
7	异常音试验电压 Buzz & Rattle Test	Must be normal at sine wave 15. 5 V		
8	动作试验电压 Operation Test	Must be normal at program source		
9	极性 Polarity	/		
10	磁石尺寸/重量 Magnet Dimension/Weigh	Magnet:70*32*15 Sub Magnet:	/G	
11	连续负荷试验 Life Test	EIA-R426B noise 30 W 8 hours		After the Test, Speaker should be meet the Outside and item 7,8
12	耐热试验 Heat Resistance	70℃±5℃ 30%-35%RH 8Hours and then room temperature 1 hours		
13	耐湿试验 Humidity Resistance	40℃±2℃ 90%-95%RH 8Hours and then room temperature 1 hours		
14	耐寒试验 Cold Resistance			
15	落下试验 Drop Test	1M 75°±2°		
16	绝缘耐压试验 Insulation Resistance	Or more 1MΩ 以上		
17	周波数特性 Frequency Response Curve	参照附图 On Other Drawing		
18	失真率 Distortion	/		
19	各部材质	Cone Paper	Rubber Edge+PP cone	
		Voice Coil	Kapton+SV	
		Cap	PP	
20	总重量 Total Weight	3KG		

	Size: 5″ 音箱 試作發行: 2010.11.11	Approve: Arthur	Check: John	Design: LIU

音波曲線 Frequency: HT-5196PA

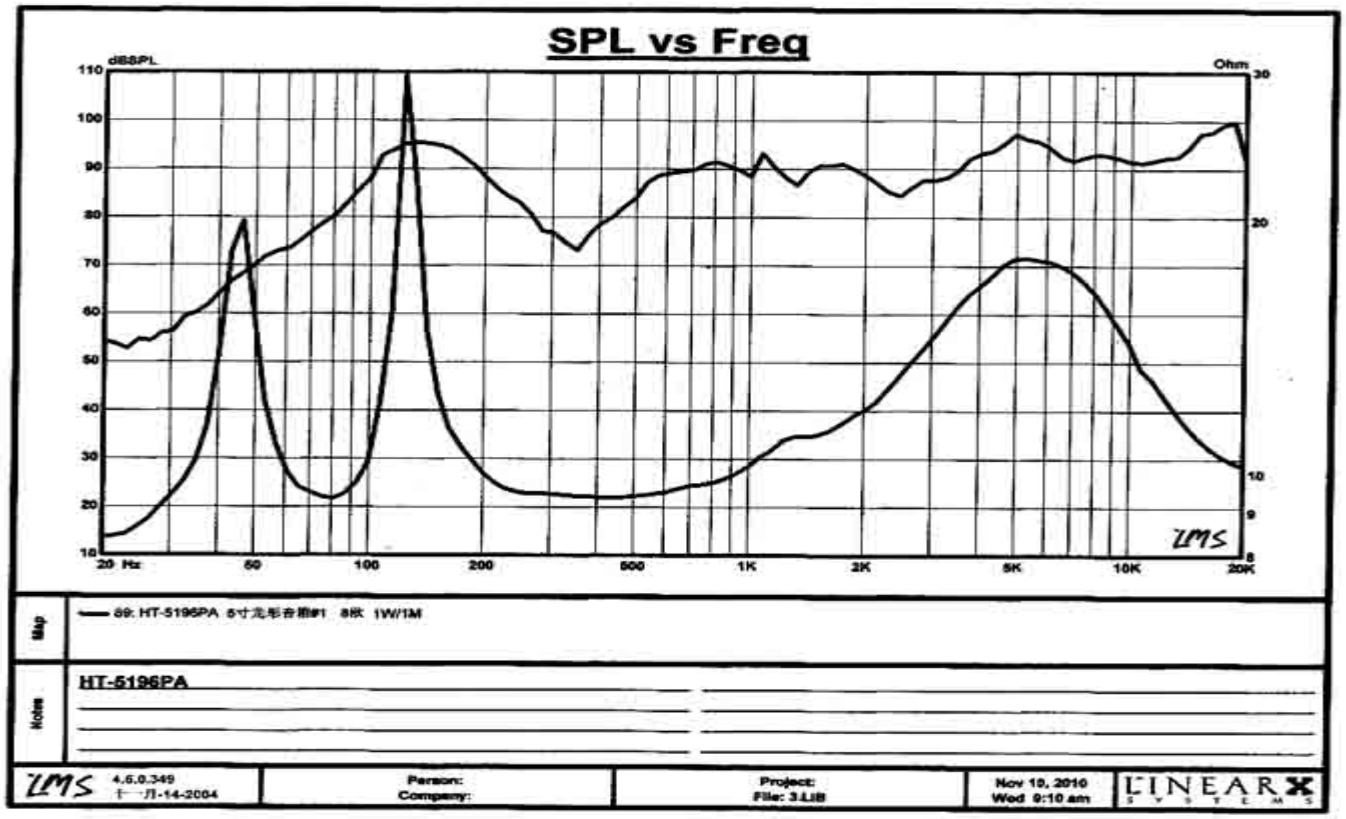

成品圖及照片 Mechanical Dimensions : HT-5196PA

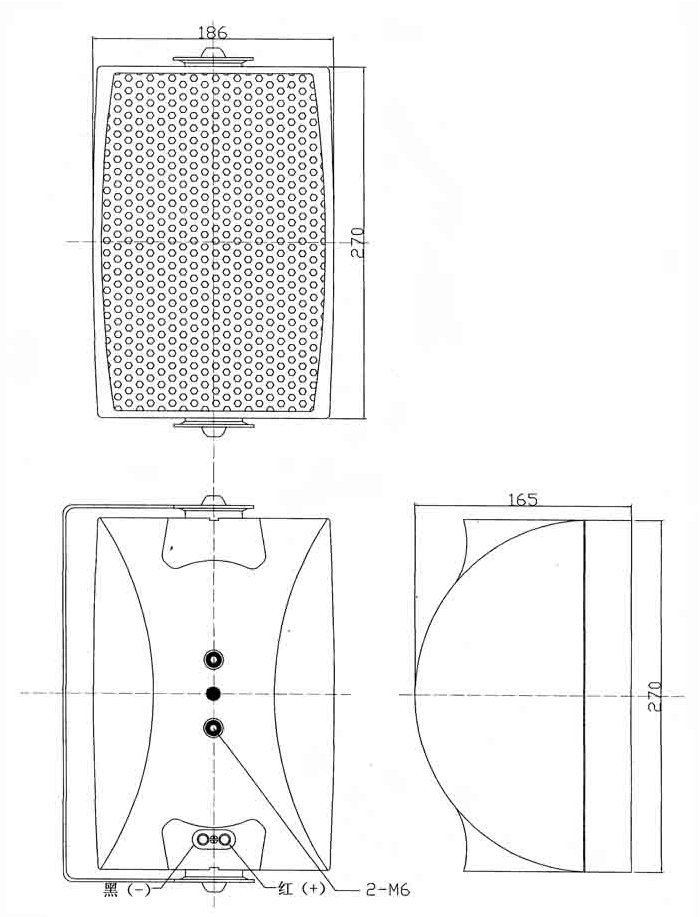





Tolerance: ±0.5

Unit: mm